

Entre 100
y 220 hp

Ø 30 cm máx



P 30 cm

ARADO FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

Arado forestal diseñado para ajustarse a las necesidades de profesionales que requieren trabajar superficialmente y en la preparación de terrenos a profundidad. Por lo tanto, la máquina lo habilita para limpiar residuos forestales, derribar y triturar árboles de hasta 30 cm de diámetro, así como triturar raíces y tocones a profundidades de hasta 30 cm. La estructura de empuje está integrada en el rodillo hidráulico, mientras que las cuchillas contra corte ajustables garantizan el tamaño del grano del material procesado.



DOTACIÓN DE SERIE	
Eje toma de fuerza PTO con embrague	
Eje toma de fuerza con limitador de par	
Transmisión con rueda libre	
Transmisión por engranajes laterales	
Compuerta trasera hidráulica	
Cuchillas contra corte de acero soldadas	
Cuchilla contra corte ajustable	
Cuerpo y estructura "anti polvo"	

Protección lateral interna

Cadenas de protección


OPCIONES

Tercer punto hidráulico

Estructura de empuje hidráulica

Rodillo de accionamiento hidráulico

Diferentes tipos de dientes

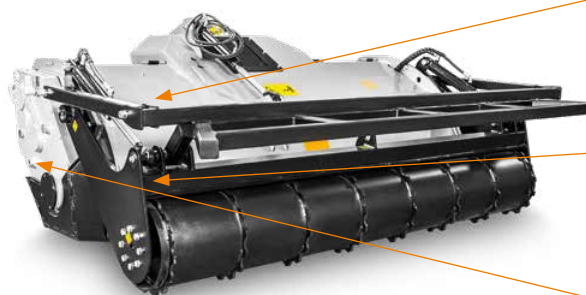

Cuchilla contra corte ajustable
para mayor durabilidad



Rodillo de accionamiento hidráulico con raspador para permitir al rodillo trabajar en suelos húmedos

Doble transmisión lateral de engranajes, para desacelerar el rotor, por ende reducir desgaste de dientes

MODELO	Tractor hp		PDF (rpm)	Ancho de trabajo (mm)	Anchura total (mm)	Peso (kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)	Profundidad máxima de trabajo (mm)	No. dientes tipo B/3 + C/3/SS
	min	máx							
SSL Speed 150	100	160	1000	1580	1880	2000	300	300	44+4
SSL Speed 175	110	160	1000	1820	2120	2160	300	300	50+4
SSL/DT Speed 200	120	220	1000	2060	2360	2600	300	300	58+4
SSL/DT Speed 225	130	220	1000	2300	2600	2810	300	300	66+4
SSL/DT Speed 250	140	220	1000	2540	2840	3030	300	300	74+4