

Entre 150
y 300 hp

Ø50 cm máx



P40 cm

ARADO FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

Está diseñado y construido para ser usado con tractores de potencia media-alta y permite triturar fácilmente tocones de hasta 50 cm de diámetro a profundidades de hasta 40 cm, garantizando una excelente preparación del suelo. También disponible en la versión "HP" para tractores con potencia hasta 300 HP. El arado puede ser dotado con diferentes tipos de implementos para ajustarse mejor a las diferentes necesidades de clientes.



EQUIPO ESTANDAR

Compuerta de trasera hidráulica
Cuerpo y estructura interno "anti polvo"
Protección lateral interna
Cadenas de protección
Transmisión por engranajes laterales
Transmisión con rueda libre
Embrague para ejes toma de fuerza PTO laterales
Eje de toma de fuerza con limitador de par
Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Tercer punto hidráulico

Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión tipo Z

Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas

Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

OPCIONES

Parrilla atornillada en compuerta trasera

Diferentes tipos de dientes



Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión tipo W

Cuchilla contra corte ajustable (forestal)

Patines ajustables

Cuchilla dosificadora

Rodilla de accionamiento hidráulico

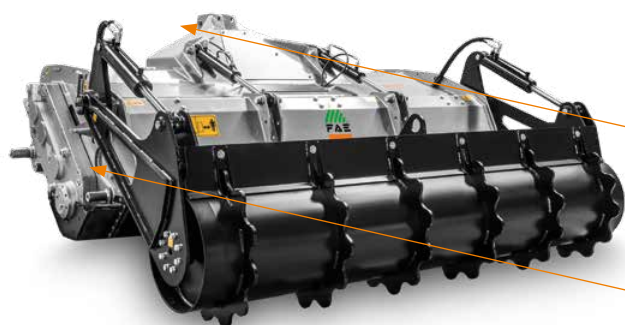

Dispositivo de auto alineamiento entre eje de toma de fuerza PTO/ Transmisión tipo W

permite que el implemento trabaje en diversos ángulos sin dañar el PTO

Transmisión más grande para tractores de hasta 300 CV
(SSM/HP 200, 225 y 250)

MODELO	Tractor hp		PDF (rpm)	Ancho de trabajo (mm)	Anchura total (mm)	Peso (kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)	Profundidad máxima de trabajo (mm)	No. dientes tipo A/3 + MH
	min	máx							
SSM 200	150	250	1000	2080	2410	3090	500	400	76+4
SSM 225	170	250	1000	2320	2650	3340	500	400	88+4
SSM 250	190	250	1000	2560	2890	3590	500	400	102+4
SSM/HP 200	150	300	1000	2080	2410	3140	500	400	76+4
SSM/HP 225	170	300	1000	2320	2650	3390	500	400	88+4
SSM/HP 250	190	300	1000	2560	2890	3640	500	400	102+4